

# AS 75P

System der Paneeltüren

**System AS 75P** ist eine Aluminiumkonstruktion für Paneeltüren, die aus Dreikammerprofilen mit sehr guten Isolierparametern und technischen Parametern besteht. Das System ist für die Fertigteilherstellung der thermoisolierten Türen mit dem auf der ganzen Fläche des Flügels angeklebten Paneel bestimmt. Es passt zu den intelligenten, modernen sowie klassischen Gebäuden. Paneeltüren im System AS 75 P sind für individuelle Bebauung und für Festverglasungen geeignet. Solide Ausführung, Aluminiumfestigkeit und reiches Design garantieren eine mehrjährige Festigkeit und Ästhetik.





## PANEELTÜREN IM SYSTEM AS 75P ZEICHNET AUS:


- Ästhetik, Festigkeit und Funktionalität des Aluminiums
- Ausführung der individuellen Entwürfe und Paneele ist möglich – Fräsen der Formen und Öffnungen
- Panelvarianten: lichtundurchlässig, mit durchlässigen Elementen und vollverglast
- Das einseitig und zweiseitig flächenbündige Paneel
- Mehrpunktschlösser
- Mögliche Bänder: verdeckte Bänder, Rollenbänder
- Einstellbare Abdichtung der Bodenschwelle
- Profile gefertigt in Anlehnung an die Technologie ANTI-BI-METALL
- Hauptdichtung in den Türen
- 2 thermische Varianten
- Tiefe des Rahmens / des Flügels 75 mm

### MERKMALE UND PARAMETER DES SYSTEMS

Tiefe des Rahmens / Flügels	75 mm
Wärmedurchgangskoeffizient Ud drzwi	ab 0,82 W/m <sup>2</sup> K
Mögliche Bänder	aufsatzbänder
	rollenbänder
	verdeckte
Schlagregendichtheit	E 900 Pa
Luftdurchlässigkeit	Klasse 4
Beständigkeit gegen Windbelastung	C3/B3

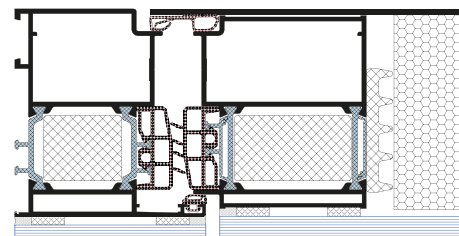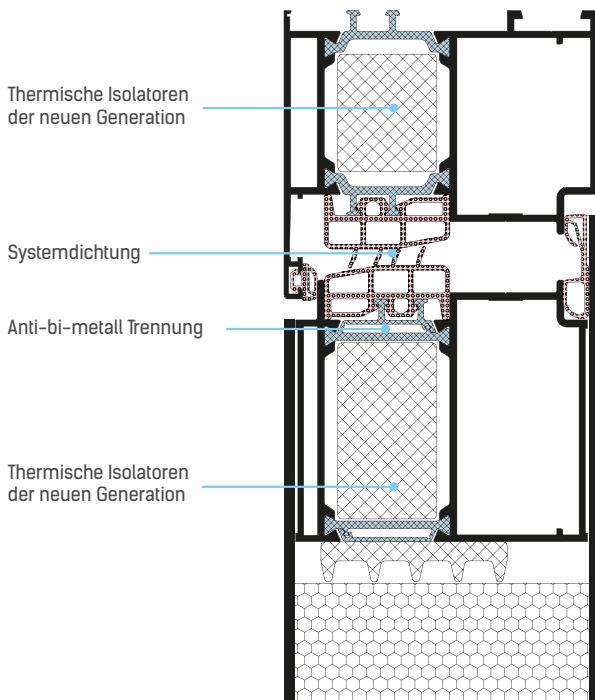

Variante mit emaliertem Scheibe

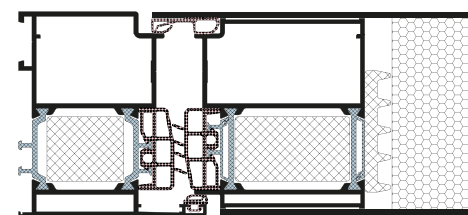

Variante mit dünnerem Paneel