


DRZWI PODNOSZONO-PRZESUWNE LivingSlide


Rozwiązanie HST o głębokości zabudowy ościeżnicy 194 mm posiadające zaawansowany system uszczelnienia. Może osiągnąć duże wymiary nawet do 6,5 m szerokości oraz 2,8 m wysokości. Płaski próg, niewielka głębokość zabudowy i swoboda konfiguracji skrzydeł sprawiają, że drzwi można dostosować praktycznie do każdego budynku.

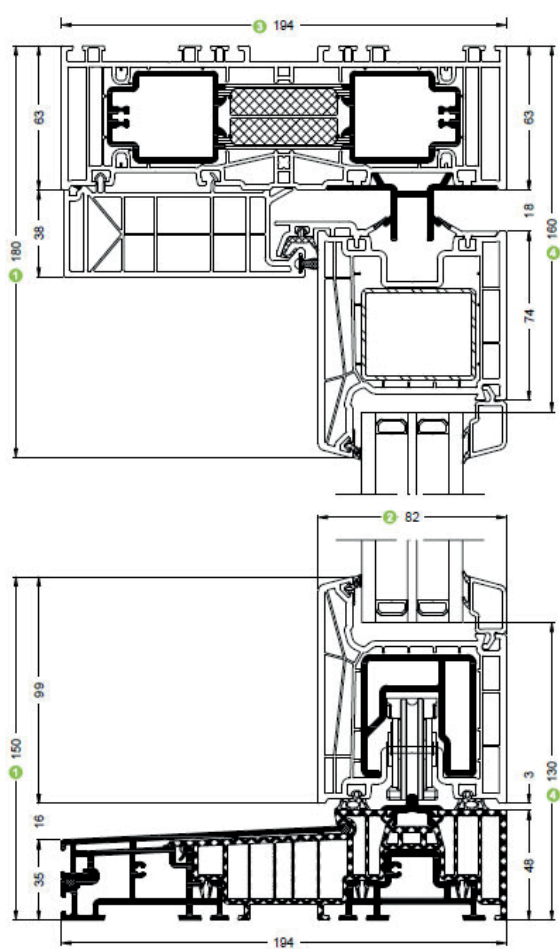

Okna nadają się do programu termomodernizacji 3.0

DRZWI PODNOSZONO-PRZESUWNE VEKAMOTION 82

Nowoczesny system HST pozwalający na budowę dużych konstrukcji tarasowych nawet do 6,5 m szerokości i 2,5 m wysokości. Ponadto obniżona wysokość skrzydła powoduje więcej naturalnego światła względem konkurencyjnych rozwiązań. VEKAMOTION HST to również doskonała termoizolacyjność profili oraz możliwość zamontowania w nich ciepłych, potrójnych, a nawet poczwórnych pakietów szybowych do grubości 54 mm. Najnowszej generacji ciepły próg zapewnia możliwość montażu bezprogowego.

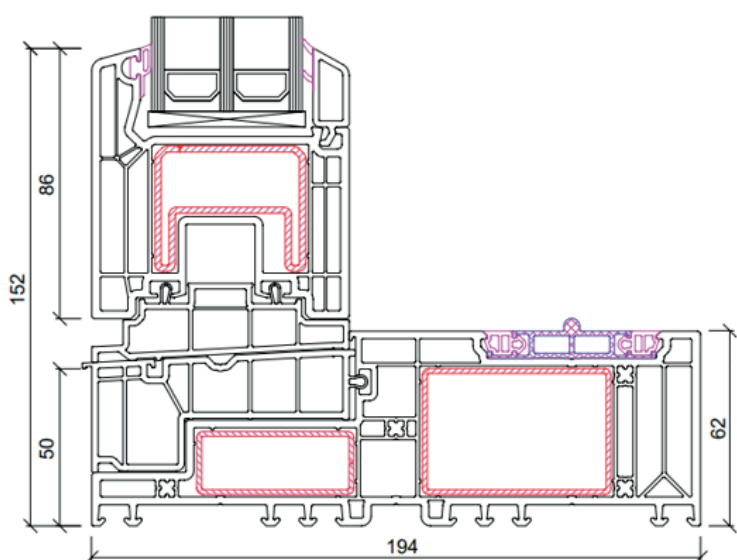

Okna nadają się do programu
termomodernizacji 3.0